



PLA PLATO

LED CEILING LAMP
LED DECKENLEUCHTEN

MATERIAL ► stal, klosz: tworzywo sztuczne
MATERIAL ► steel, lamp cover: plastic
MATERIAL ► stahl, schirm: kunststof

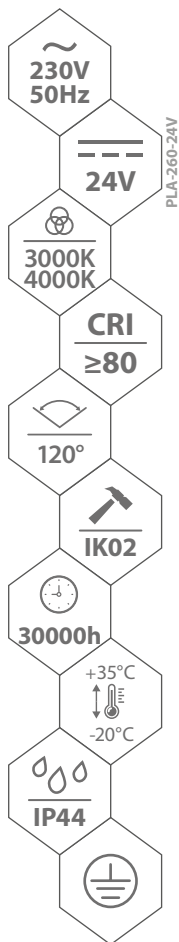


[mm]	a	b
PLA-260:	Ø254	90
PLA-285:	Ø285	91
PLA-350:	Ø325	102
PLA-450:	Ø435	115



wbudowane źródła światła LED



nowy izolowany zasilacz



złącze przyłączeniowe



mleczny klosz



wbudowany czujnik ruchu w wersjach MS



kod	EAN	opakowanie	barwa światła [K]	moc [W]	strumień świetlny [lm]	wbudowany czujnik ruchu
C37-PLA-260-120-3K	5900280975102	1/10	3000	12	1130	nie
C37-PLA-260-120-4K	5900280975126	1/10	4000	12	1130	nie
C37-PLA-285-180-3K	5900280975157	1/10	3000	18	1620	nie
C37-PLA-285-180-4K	5900280975171	1/10	4000	18	1620	nie
C37-PLA-350-240-3K	5900280975195	1/5	3000	24	2160	nie
C37-PLA-350-240-4K	5900280975218	1/5	4000	24	2160	nie
C37-PLA-450-360-3K	5900280975232	1/5	3000	36	3250	nie
C37-PLA-450-360-4K	5900280975256	1/5	4000	36	3250	nie
C37-PLA-260-120-3K-MS	5900280975119	1/10	3000	12	1130	mikrofalowy
C37-PLA-260-120-4K-MS	5900280975140	1/10	4000	12	1130	mikrofalowy
C37-PLA-285-180-3K-MS	5900280975164	1/10	3000	18	1620	mikrofalowy
C37-PLA-285-180-4K-MS	5900280975188	1/10	4000	18	1620	mikrofalowy
C37-PLA-350-240-3K-MS	5900280975201	1/5	3000	24	2160	mikrofalowy
C37-PLA-350-240-4K-MS	5900280975225	1/5	4000	24	2160	mikrofalowy
C37-PLA-450-360-3K-MS	5900280975249	1/5	3000	36	3250	mikrofalowy
C37-PLA-450-360-4K-MS	5900280975263	1/5	4000	36	3250	mikrofalowy
C37-PLA-260-120-4K-24V*	5900280975133	1/10	4000	12	1130	nie

*Plafoniera zasilana napięciem 24V/DC