

Podłączenie falownika HYPONTECH do Internetu

Konfiguracja loggera

1. Podłącz logger do gniazda w falowniku zwracając uwagę, aby trzpień ustalający położenie wtyku znalazł się w odpowiednim miejscu.



2. Upewnij się, że:


- logger jest prawidłowo podłączony do falownika,
- rozłącznik DC jest w pozycji ON, a falownik jest włączony.

Powinieneś zobaczyć:


- Zielony LED na falowniku - jest włączony/miga - falownik działa i jest podłączony do sieci.
- Czerwony LED na loggerze - jest włączony/miga - logger czeka na konfigurację sieci.




- Włączony logger będzie generował sieć Wi-Fi, która służy do jego konfiguracji. Pobierz ze Sklepu PLAY lub App Store aplikację HI PORTAL i zainstaluj ją w telefonie.
UWAGA: Aplikację możesz także zainstalować skanując kod QR z falownika.
- Za pomocą telefonu komórkowego połącz się z siecią Wi-Fi o nazwie EAP*****, gdzie identyfikator SSID jest identyczny z ostatnimi 5 cyframi numeru seryjnego (S/N) modułu loggera.
- Wprowadź domyślne hasło do sieci: 12345678

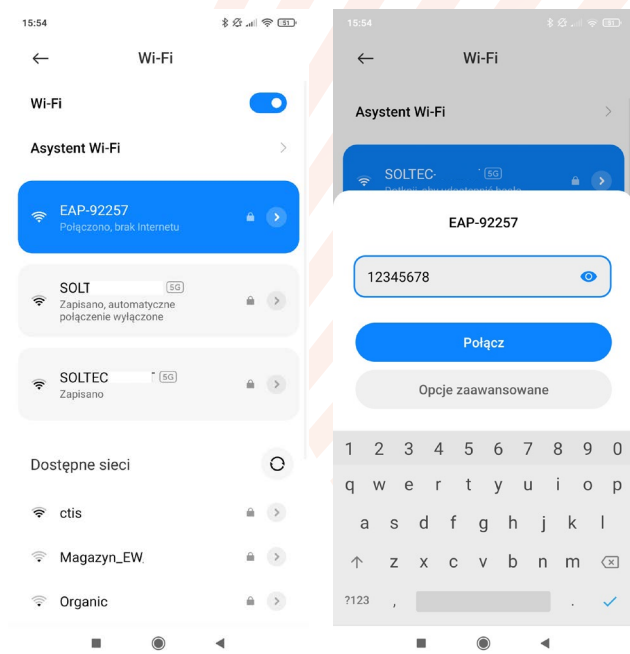

- Następnie otwórz aplikację Hi Portal i wybierz kolejno: Konto -> Znajdź urządzenie -> Znajdź urządzenie

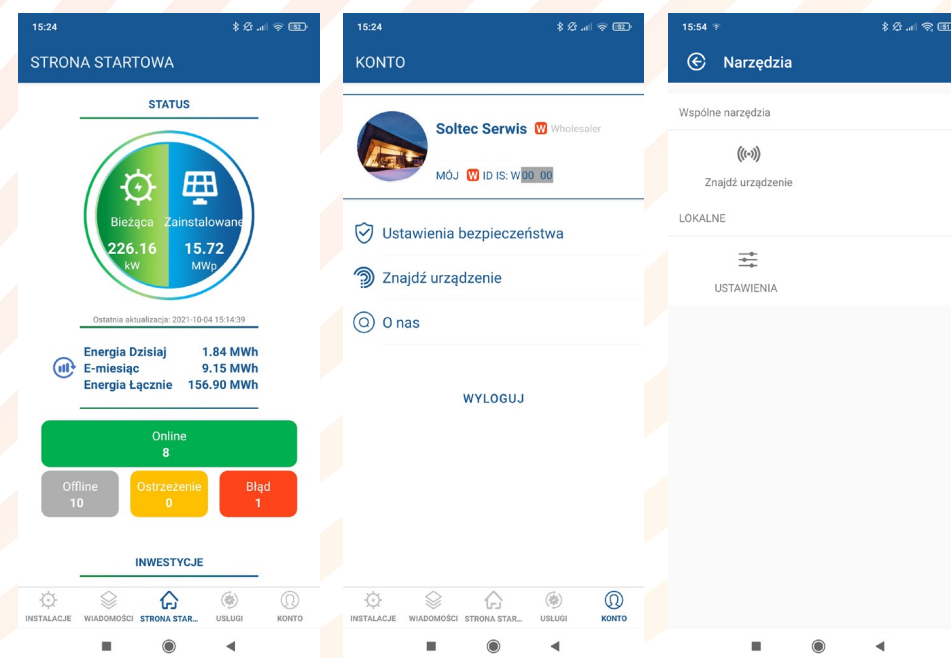

7. W kolejnym kroku wybierz z listy sieć Wi-Fi klienta, do której chcesz podłączyć falownik oraz wpisz do niej hasło dostępu.

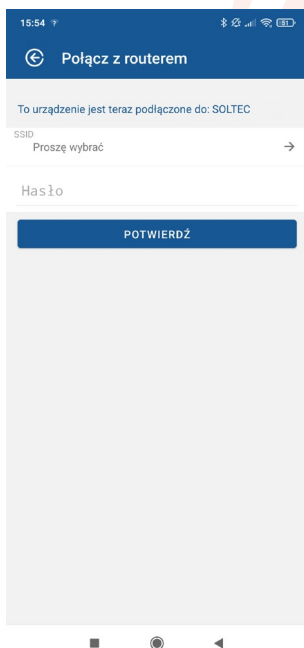

8. Poprawne podłączenie loggera do sieci będzie sygnalizowane świeceniem diody LED na zielono.
UWAGA: Po zakończeniu konfiguracji rozłącz swój telefon z loggerem!